



FLIPPER MARIN
PART OF NIMBUS GROUP

MODELLER 2024



EST. 1970



ALLT I ORDNING

Bella har redan tillverkat praktiska båtar i 50 år.

Användarupplevelsen har alltid varit vår drivkraft: vi anser att den ska vara så njutbar och praktisk som möjligt. Genom att alltid följa denna princip har Bella etablerat sig som ett båtmärke där varje detalj på varje båt är konstruerad på exakt rätt sätt i enlighet med båtägarens behov. Med Bella får du allt du behöver, men inget av det du inte behöver.

MODELLER 2024

Bella 620 C

Bella 640 DC

Bella 600 BR | Bella 550 BR | Bella 500 BR

Bella 600 R | Bella 550 R | Bella 485 R



DYNAMISK KÖRGLÄDJE

Bellas innovativa lösningar har gett upphov till en kollektion med båtar, vars köregenskaper samtidigt är både trygga och dynamiska. Alla Bellas båtmodeller är designade för att öka båtägarens självförtroende och passagerarnas komfort. Bella ger ett roligt, ekonomiskt och tryggt båtliv.



MÅNGSIDIG ANVÄNDBARHET

Bellas moderna båtkollektion erbjuder skrovlösningar för alla önskemål. Oavsett om du vill njuta av de rymliga och bekväma däcklösningarna hos en Bow Rider eller kräver mångsidigheten hos en kabinbåt har Bellas sortiment båten som passar just dig.

GJORD FÖR ATT HÅLLA

Tack vare kontinuerlig produktutveckling och modern produktion får du tillgång till en högklassisk Bella båt, som behåller sitt värde. Våra experter studerar kontinuerligt båtbyggande runt om i världen och samarbetar intensivt med designers och materialtillverkare. Du kan med andra ord vara säker på att din båt endast är tillverkad av de bästa råmaterialen och försedd med den bästa utrustningen.




DETALJER SOM FÅNGAR INTRESSET

Bellas kvalitet utstrålar komfort, tack vare kompromisslös båtbyggarkompetens och nordisk design. Varje detalj har en funktion, som ökar båtens användbarhet och egenskaper. Dessa detaljer har fullbordats med de bästa materialen och det är alltid båtföraren som står i fokus när detaljerna planeras.



BELLA 620 C BÄTTRE AVKASTNING

Bella 620 C + Mercury F115 XL EFI CT
Bella 620 C + Mercury F150 XL EFI

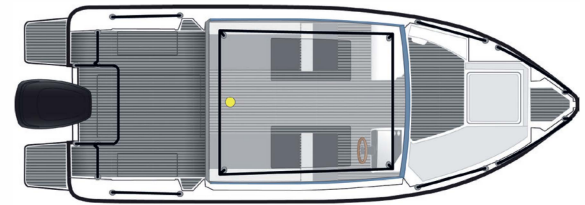

STANDARDUTRUSTNING

Ankar- och reppbox, fören
Badplattform + badstege
Dynsats, kabin
Eluttag 12V DC, 1 st.
Fast bränsletank, 144 L
Hastighetskontroll för troling
Hydraulstyrning
Innerbelysning
Länspump, manuell och elektrisk
Mugghållare, 2 st.
Plats för fender
Plats för kartplotter, max 31,5 cm x 18,5 cm
Räcken (svartmålade), beslag i syrafast rst stål
Signalhorn
Sittplatser, 6 i kabin eller 4 i färdriktning
Självlänsande sittbrunn
SmartCraft-multifunction display
Tacklucka, SB
Två kojplatser
USB-laddning, 2 st.
Vindrutetorkare, 2 st.
Vitt skrov

EXTRAUTRUSTNING

Antifouling
Comfort floor (EVA), kabin, ljusgrå
Comfort floor (EVA), ute, ljusgrå
Dubbelbatterisystem (utan batteri)
Däckspolning
Fiskrensingsbord, akter
Färskvattentank, 10 L + kran
Kylskåp draglåda, Waeco CD-20
Radio / Bluetooth, Black Box, 2 högtalare
Simrad NSX 9" + 3-in-1 + givarstativ
Spis + fläktvärmelock (Wallas 800t + 220)
Sprayhood (obs. inte med targabåge)
Sökarljus med fjärrkontroll
Tacklucka, BB
Targabåge inkl. stolpar (2 st.) för sidoparavan
Trimplan
Värmare, 2 kW, diesel

TESTRAPPORT

BOAT: BELLA 620 C ENGINE: 115 XL CT EFI INSTALL. HEIGHT: –
DRIVE AND PROPELLER: 14X19" ENERTIA RATIO: 2.38:1
LOAD (PERSONS): 2 AIR TEMP (C°): 14 FRESH WATER TEMP (C°): 16

RPM	Trim°	Speed (kn)	Fuel (l / h)	Fuel (l / nm)	Noise (dB)
3000	0	10,2	11,9	1,16	75
3500	0	16,1	15,8	0,98	79,5
4000	1,5	21,4	21,6	1,01	80
4500	2	25,5	24,7	0,97	81,5
5000	3	29,7	30,5	1,03	84
5500	3,5	32,1	37,8	1,18	84,5
5700	4	34,4	40,3	1,17	85

Siffrorna i testrapporterna är ungefärliga.
Det är möjligt att propellarna i testen inte är standardpropellrar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Längd	6,35 m
Bredd	2,34 m
Vikt	1 100 kg + motor
Tankvolym	144 L
Färskvatten	10 L *
Djupgående	0,45 m
Motor	115–150 hk
Kojplatser	2
Max. personer	7
CE-klass	C


Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan i förväg givet meddelande. (* Extrautrustning.



BELLA 640 DC EN TRIUMF FÖR KÄNSLA OCH FÖRNUFT

Bella 640 DC + Mercury F115 XL EFI CT

Bella 640 DC + Mercury F150 XL EFI

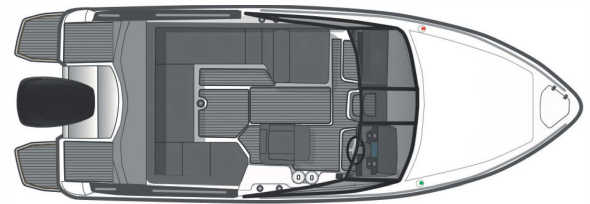

STANDARDUTRUSTNING

Ankar- och repbox, fören och akter
 Brandsläckare
 Dynsats, komplett
 Däckslucka
 Eluttag 12V DC, 2 st.
 Extra badplattformar + badstege
 Fast bränsletank, 135 L
 Fenderhållare, 3 st.
 Hamnkapell
 Hastighetskontroll för troling
 Hydraulstyrning
 Lanternor
 Länsypump, elektrisk
 Mugghållare, 2 st.
 Offshore-förrastol
 Plats för kartplotter, 40 cm x 23 cm
 Räckan / beslag i syrafast rst stål
 Självlänsande sittbrunn
 SmartCraft-multifunction display
 Solbädd, akter, inkl. dyna
 Stuvfack under durk: 130 cm x 75 cm x 35 cm
 USB-laddning, 3 st.
 Vindrutetorkare, SB

EXTRAUTRUSTNING

Antifouling
 Bord, sittbrunn
 Comfort floor (EVA), ljusgrå
 Dubbelbatterisystem (utan batteri)
 Färskvattentank, 10 L + kran
 Kapell
 Kylskåp draglåda, Waeco CD-30
 Radio / Bluetooth, Black Box, 2 högtalare
 Simrad Cruise 9" + ekolodsgivare + stativ
 Simrad NSX 9" + 3-in-1 + givarstativ
 Trimplan
 Vattenskidstång
 Vindrutetorkare, BB

TESTRAPPORT

BOAT: BELLA 640 DC ENGINE: 150 XL EFI INSTALL. HEIGHT: 2.
 DRIVE AND PROPELLER: 14.5X17" ENERTIA 898994A46 RATIO: 1.92:1
 LOAD (PERSONS): 2 AIR TEMP (C°): 0 FRESH WATER TEMP (C°): 8

RPM	Trim°	Speed (kn)	Fuel (l / h)	Fuel (l / nm)
3000	0	17,4	14,1	0,81
3500	1,5	23,0	17,8	0,77
4000	2,5	27,4	24,2	0,88
4500	3,5	31,7	31,1	0,98
5000	4	35,5	37,0	1,04
5500	4	38,9	47,4	1,22
5800	4,5	41,2	54,3	1,32

Siffrorna i testrapporterna är ungefärliga.
 Det är möjligt att propellarna i testen inte är standardpropellrar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Längd	6,58 m
Bredd.....	2,34 m
Vikt.....	1 200 kg + motor
Tankvolym.....	135 L
Färskvatten.....	10 L *
Djupgående.....	0,43 m
Motor.....	115-150 hk
Kojplatser.....	2+2
Max. personer.....	7
CE-klass.....	C

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.
 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan i förväg givet meddelande. (* Extrautrustning.




BELLA 600 BR

KVALITETEN FINNS I DETALJERNA

Bella 600 BR + Mercury F115 CT XL EFI

Bella 600 BR + Mercury F150 XL EFI

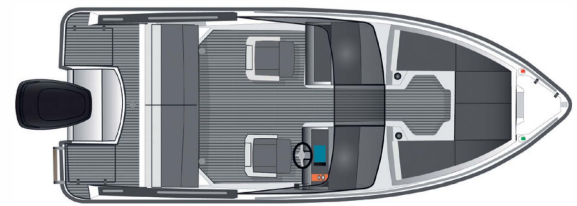

STANDARDUTRUSTNING

Ankar- och repboxar, fören och akter
 Badstege
 Brandsläckare
 Dynsats, akter
 Eluttag 12V DC, 2 st.
 Fast bränsletank, 135 L
 Förvaringsutrymme och 12V uttag för kylbox
 Hamnkapell, akter
 Hastighetskontroll för troling
 Hydraulstyrning
 Kapellgarage
 Lanterner
 Länsypump, manuell och elektrisk
 Mugghållare, 6 st.
 Offshore-stolar
 Plats för fender, 4 st.
 Plats för kartplotter, max 33 cm x 26 cm
 Räckan / beslag i syrafast rst stål
 Självlänsande sittbrunn
 SmartCraft-multifunction display
 Stuvfack under durk: 125 cm x 54 cm x 35 cm
 USB-laddning, 2 st.
 Vindruta av härdad glas

EXTRAUTRUSTNING

Antifouling
 Bord, sittbrunn
 Comfort floor (EVA), ljusgrå
 Dynsats, fören
 Extra badplattform + badstege
 Hamnkapell, fören
 Kapell
 Simrad NSX 9" + 3-in-1 + givarstativ
 Solbädd, fören
 Trimplan
 Vattenskidstång
 Vindrutetorkare, BB
 Vindrutetorkare, SB

TESTRAPPORT

BOAT: BELLA 600 BR ENGINE: 150 XL EFI INSTALL. HEIGHT: 2.

DRIVE AND PROPELLER: 14X19" ENERTIA RATIO: 2.38:1

LOAD (PERSONS): 2 AIR TEMP (C°): 2 FRESH WATER TEMP (C°): 3

RPM	Trim°	Speed (kn)	Fuel (l / h)	Fuel (l / nm)
2500	0	11,5	11,5	1,00
3000	0	18,1	13,6	0,75
3500	1	23,2	17,8	0,77
4000	2,5	28,1	25,1	0,89
4500	4	31,8	31,0	0,97
5000	5	36,1	38,5	1,07
5700	6	41,1	54,7	1,33

Siffrorna i testrapporterna är ungefärliga.

Det är möjligt att propellarna i testen inte är standardpropellar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Längd 6,05 m
 Bredd 2,34 m
 Vikt 1 000 kg + motor
 Tankvolym 135 L
 Djupgående 0,42 m
 Motor 115–150 hk
 Max. personer 7
 CE-klass C

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.
 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan i förväg givet meddelande.



BELLA 550 BR MER ÄN MAN SER

Bella 550 BR + Mercury F100 ELPT EFI

Bella 550 BR + Mercury F115 L EFI



STANDARDUTRUSTNING

Aktersoffa, L-formad
Ankar- och repboxar, fören och akter
Badstege
Brandsläckare
Dynsats, akter
Eluttag 12V DC, 2 st.
Fast bränsletank, 105 L
Förvaringsutrymme och 12V uttag för kylbox
Hamnkapell, akter
Hastighetskontroll för troling
Hydraulstyrning
Kapellgarage
Lanternor
Länspump, elektrisk
Mugghållare, 6 st.
Multifunktionell passagerarsäte, BB
Offshore-förarstol
Plats för fender, 2 st.
Plats för kartplotter, max 40 cm x 21 cm
Räcken / beslag i syrafast rst stål
Självlänsande sittbrunn
SmartCraft-multifunction display
Stuvfack under durk: 130 cm x 50 cm x 30 cm
USB-laddning, 2 st.
Vindruta av härdad glas

EXTRAUTRUSTNING

Antifouling
Bord, aktersittbrunn
Comfort floor (EVA), ljusgrå
Dynsats, fören, 3 delar
Hamnkapell, fören
Kapell
Simrad Cruise 9" + ekolodsgivare + stativ
Solbädd, akter, inkl. dyna
Vattenskidstång
Vindrutetorkare, BB
Vindrutetorkare, SB

TESTRAPPORT

BOAT: BELLA 550 BR ENGINE: 115 L EFI INSTALL. HEIGHT: 1.
DRIVE AND PROPELLER: 13.25 X 17" BLACKMAX RATIO: 2.07:1
LOAD (PERSONS): 2 AIR TEMP (C°): 18 FRESH WATER TEMP (C°): 17

RPM	Trim°	Speed (kn)	Fuel (l / h)	Fuel (l / nm)
3000	0	14,6	10,5	0,72
3500	1	20,5	13,8	0,67
4000	2,5	25,0	18,2	0,73
4500	3	28,4	23,2	0,82
5000	4,5	32,0	27,7	0,87
5500	5	35,7	35,6	1,00
6100	4,5	39,2	42,1	1,07

Siffrorna i testrapporterna är ungefärliga.
Det är möjligt att propellrarna i testen inte är standardpropellrar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Längd	5,53 m
Bredd.....	2,15 m
Vikt.....	650 kg + motor
Tankvolym.....	105 L
Djupgående.....	0,40 m
Motor	100-115 hk
Max. personer.....	7
CE-klass.....	C

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan i förväg givet meddelande.



BELLA 500 BR STÖRRE ÄN SIN STORLEK

Bella 500 BR + Mercury F80 ELPT EFI

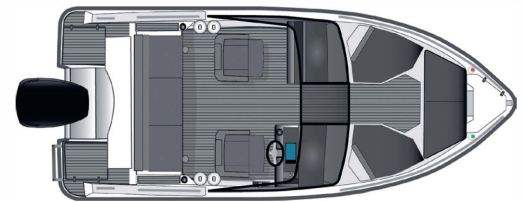

STANDARDUTRUSTNING

Ankar- och reboxar, fören och akter
Badstege
Brandsläckare
Dynsats, akter
Eluttag 12V DC, 2 st.
Fast bränsletank, 72 L
Förvaringsutrymme och 12V uttag för kylbox
Hastighetskontroll för trolning
Kapellgarage
Lanternor
Länspump, elektrisk
Mugghållare, 4 st.
NFB-kabelstyrning
Offshore-stolar, inkl. överdrag
Plats för fender, 4 st.
Plats för kartplotter, max 35 cm x 20 cm
Räcken / beslag i syrafast rst stål
Självlänsande sittbrunn
SmartCraft-multifunction display
Stuvfack under durk: 108 cm x 34 cm x 32 cm
USB-laddning, 2 st.

EXTRAUTRUSTNING

Antifouling
Comfort floor (EVA), ljusgrå
Dynsats, fören, 3 delar
Hamnkapell, akter
Hamnkapell, fören
Kapell
Simrad Cruise 9" + ekolodsgivare + stativ
Solbädd, akter, inkl. dynor
Vattenskidstång

TESTRAPPORT

BOAT: BELLA 500 BR ENGINE: 80 L EFI INSTALL. HEIGHT: 2.
DRIVE AND PROPELLER: 13.25 X 17" BLACK MAX RATIO: 2.07:1
LOAD (PERSONS): 2 AIR TEMP (C°): 2 FRESH WATER TEMP (C°): 8

RPM	Trim°	Speed (kn)	Fuel (l / h)	Fuel (l / nm)
2500	0	9,4	8,1	0,87
3000	0	15,2	10,3	0,67
3500	1	21,2	13,6	0,64
4000	2	26,4	18,2	0,69
4500	3	30,0	20,8	0,69
5000	4	32,9	25,8	0,78
5300	4	34,9	27,9	0,80

Siffrorna i testrapporterna är ungefärliga.
Det är möjligt att propellrarna i testen inte är standardpropellrar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Längd 5,01 m
Bredd 2,01 m
Vikt 575 kg + motor
Tankvolym 72 L
Djupgående 0,40 m
Motor 80 hk
Max. personer 6
CE-klass C


Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan i förväg givet meddelande.



BELLA 600 R LÅT KÖRUPPLEVELSEN AVGÖRA

Bella 600 R + Mercury F115 L EFI CT

Bella 600 R + Mercury F150 L EFI

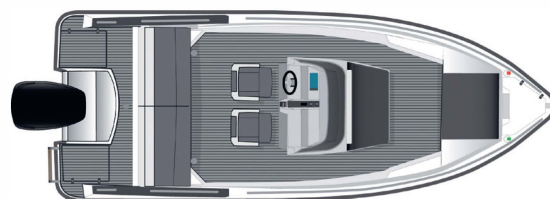

STANDARDUTRUSTNING

Ankar- och repboxar, fören och akter
Badstege
Brandsläckare
Dynsats, akter
Fast bränsletank, 135 L
Fenderhållare, 2 st.
Förvaringsutrymme och 12V uttag för kylbox
Hastighetskontroll för trolning
Hydraulstyrning
Lanternor
Länspump, manuell och elektrisk
Mugghållare, 4 st.
Offshore-stolar
Plats för kartplotter, max 36 cm x 25 cm, 2 st.
Räcken / beslag i syrafast rst stål
Självlänsande sittbrunn
SmartCraft-multifunction display
USB-laddning, 2 st.
Överdrag till stolar, 2 st.

EXTRAUTRUSTNING

Antifouling
Comfort floor (EVA), ljusgrå
Extra badplattform + badstege
Hamnkapell, över hela båten
Simrad NSX 9" + 3-in-1 + givarstativ
Solbädd, fören, inkl. 4 dynor
Sprayhood
Trimplan
Vattenskidstång
Överdrag till aktersoffa
Överdrag till styrpulpet

TESTRAPPORT

BOAT: BELLA 600 R ENGINE: 115 CT L EFI INSTALL. HEIGHT: 2.

DRIVE AND PROPELLER: 14X19" ENERTIA RATIO: 2.38:1

LOAD (PERSONS): 2 AIR TEMP (C°): 5 FRESH WATER TEMP (C°): 5

RPM	Trim°	Speed (kn)	Fuel (l / h)	Fuel (l / nm)
3000	0	11,8	10,6	0,89
3500	1	17,2	13,3	0,77
4000	2	22,1	18,4	0,83
4500	4	27,1	23,5	0,87
5000	5	30,1	32,1	1,07
5500	6	34,0	37,6	1,11
5700	6	35,7	41,0	1,15

Siffrorna i testrapporterna är ungefärliga.

Det är möjligt att propellrarna i testen inte är standardpropellrar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Längd	6,05 m
Bredd.....	2,34 m
Vikt.....	900 kg + motor
Tankvolym.....	135 L
Djupgående.....	0,42 m
Motor	115-150 hk
Max. personer.....	7
CE-klass.....	C


Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan i förväg givet meddelande.



BELLA 550 R SMIDIG PÅ ALLA SÄTT

Bella 550 R + Mercury F100 ELPT EFI

Bella 550 R + Mercury F115 ELPT EFI

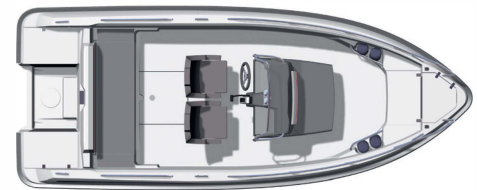

STANDARDUTRUSTNING

Ankar- och reboxar, fören och akter
 Badstege
 Brandsläckare
 Fast bränsletank, 105 L
 Fenderhållare, 4 st.
 Hastighetskontroll för troling
 Hydraulstyrning
 Lanternor
 Läns pump, elektrisk
 Mugghållare, 2 st.
 Offshore-stolar, 2 st., inkl. överdrag
 Plats för kartplotter, max 27 cm x 18,5 cm
 Räckan / beslag i syrafast rst stål
 Självlänsande sittbrunn
 SmartCraft-multifunction display
 Stuvfack under durk: 160 cm x 50 cm x 40 cm
 USB-laddning, 1 st.

EXTRAUTRUSTNING

Antifouling
 Comfort floor (EVA), ljusgrå
 Dyna + ryggstöd, framför pulpet
 Dynor + ryggstöd, akter
 Dynor, fören, 3 st.
 Extra badplattform + badstege
 Simrad NSX 9" + 3-in-1 + givarstativ
 Solbädd, akter, inkl. dyna
 Vattenskidstång
 Överdrag till styrpulp

TESTRAPPORT

BOAT: BELLA 550 R ENGINE: F100 INSTALL. HEIGHT: 2

DRIVE AND PROPELLER: BLACK MAX 13.3 X 17, ALUMINIUM RATIO: 2.07:1

LOAD (PERSONS): 2 AIR TEMP (C°): 14 FRESH WATER TEMP (C°): -

RPM	Average kn	Fuel average (l / h)	Fuel (l / nm)
3000	14,5	11,1	0,8
3250	17,8	11,5	0,6
3500	20,3	13,4	0,7
4000	25,0	17,7	0,7
4500	28,8	22,6	0,8
5000	32,0	27,5	0,9
5500	34,5	32,4	0,9

Siffrorna i testrapporterna är ungefärliga.

Det är möjligt att propellarna i testen inte är standardpropellrar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Längd	5,53 m
Bredd	2,15 m
Vikt	650 kg + motor
Tankvolym	105 L
Djupgående	0,40 m
Motor	100-115 hk
Max. personer	7
CE-klass	C

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.
 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan i förväg givet meddelande.



BELLA 485 R KOMPAKT BEKVÄMLIGHET

Bella 485 R + Mercury F60 LPT EFI

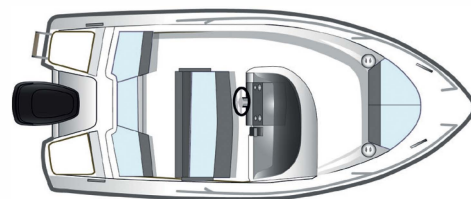

STANDARDUTRUSTNING

Ankar- och repbox, fören
Badstege
Brandsläckare
Bred förarstol, multifunktionell
Dynsats
Eluttag 12V DC
Fenderhållare, 4 st.
Hastighetskontroll för trolning
Lanterner
Mugghållare
NFB-kabelstyrning
Picknick-bord
Plats för kartplotter, max 26 cm x 13,5 cm
Räcken / beslag i syrafast rst stål
Självlänsande sittbrunn
SmartCraft-multifunction display
Stolsöverdrag, 1 st.

EXTRAUTRUSTNING

Antifouling
Hamnkapell
Överdrag till styrpulpet

TESTRAPPORT

BOAT: BELLA 485 R ENGINE: 60 EFI INSTALL. HEIGHT: 2.

DRIVE AND PROPELLER: 15" SPITFIRE (ALU) RATIO: 2.33:1

LOAD (PERSONS): 2 AIR TEMP (C°): 27 FRESH WATER TEMP (C°): 24

RPM	Average kn	Fuel average (l / h)	Fuel (l / nm)
2500	6,2	4,5	0,72
3000	10,3	6,3	0,61
3500	16,7	7,3	0,44
4000	21,1	9,2	0,44
4500	24,3	11,1	0,46
5000	26,9	13,5	0,50
5500	30,5	16,4	0,54
5900	32,9	19,0	0,58

Siffrorna i testrapporterna är ungefärliga.

Det är möjligt att propellarna i testen inte är standardpropellrar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Längd	4,90 m
Bredd.....	2,00 m
Vikt.....	470 kg + motor
Tankvolym.....	25 L
Djupgående.....	0,38 m
Motor	60 hk
Max. personer.....	6
CE-klass.....	C

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan i förväg givet meddelande.



BELLA

Specifikationerna, fotografierna, illustrationerna och beskrivningarna i denna broschyr bör inte betraktas som en definitiv vägledning till gällande specifikationer.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan i förväg givet meddelande.

© COPYRIGHT 2024 BELLA-VEINEET OY.



FLIPPER MARIN

PART OF NIMBUS GROUP

Hamnvägen 8 | Täby/Stockholm | 08-544 44 240 | flippermarin.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked